

■ 概 要

定格出力22 Wのデジタルアンプを搭載した4電源方式、CDプレーヤー付のポータブル型ワイヤレスアンプです。
 ハンドル部は抗菌処理を施しています。水晶制御PLLシンセサイザー方式の800 MHz帯ダイバシティチューナーユニットWTU-1820、デジタルダイバシティチューナーユニットWTU-D2800が合計3台（WTU-1820が1台内蔵）装着できます。また、WA-2700/2800シリーズのワイヤレスアンプを2台接続し、音声をミキシングしてそれぞれのアンプから拡声することができます。（WAリンク機能）

■ 仕 様

（※1）0 dB=1 V

電 源	AC100 V 50/60 Hz DC電源：単2形乾電池×10（DC1.5 V）、ニッケル水素充電電池WB-WA2000（別売）、 車載バッテリー（アクセサリソケット接続ケーブルYR-WA2000（別売）使用）
定 格 出 力	AC時：22 W（本体または外部スピーカー単独使用時） 18 W+18 W（本体・外部スピーカー同時使用時） DC時：18 W（本体または外部スピーカー単独使用時） 15 W+15 W（本体・外部スピーカー同時使用時）
最 大 出 力	30 W（AC時、本体または外部スピーカー単独使用時）
消 費 電 力 / 電 流	AC時：64 W（本体・外部スピーカー同時使用、定格出力時） AC時：25 W、DC時：880 mA（本体・外部スピーカー同時使用、電気用品安全法による）
受 信 周 波 数	806.125～809.750 MHz（B型30波より選択）
充 電 方 式	ニッケル水素充電電池：0.25C急速充電（4時間充電）
電 池 持 続 時 間	単2形乾電池：約5時間（アルカリ乾電池）、ニッケル水素充電電池：約5時間
周 波 数 特 性	50 Hz～15 kHz（+1 dB～-3 dB）
歪 率	1 %以下（1 kHz 10 W出力時）
音 質 調 節	シーンモード（語学学習、ダンス、スピーチ、標準）
入 力	ワイヤレスマイク：ワイヤレス1, 2, 3 有線マイク：有線マイク1, 2：-48 dB（※1） 600 Ω 不平衡 φ6.3ホーンジャック（2P） 外部入力：-10 dB（※1） 5 kΩ 不平衡 RCAピンジャック -22 dB（※1） 2 kΩ 不平衡 ステレオミニジャック ※ステレオ信号はミキシングされモノラル出力されます。
出 力	スピーカー：本体スピーカー：20 cmダブルコーン型フルレンジ+ピエゾツイーター 外部スピーカー：4～16 Ω 定格入力22 W以上 プッシュターミナル ※「外部・本体スピーカー同時使用」または「外部スピーカー単独使用」の切換式
カ ラ イ ン 出 力	0 dB（※1） 5 kΩ 不平衡 φ6.3ホーンジャック（2P）
入 出 力	WAリンク 不平衡 φ6.3ホーンジャック（2P）
S / N 比	70 dB以上（定格出力比）
ア ン テ ナ 方 式	内蔵アンテナ
チューナーユニット	WTU-1820, WTU-D2800：合計3台（WTU-1820 1台内蔵）
C D 部	ディスク：12 cmCD（8 cmCD不可）、CD-R 演奏可能形式：オーディオCD（CD-DA） MP3（MPEG-1 Audio Layer-3） サンプリング周波数：32 kHz/44.1 kHz/48 kHz、ビットレート：（※2） WMA（Windows Media Audio） サンプリング周波数：44.1 kHz/48 kHz、ビットレート：（※3） スピード可変範囲：約-15 %～約+20 % ローディング：スロットイン方式 機能：1曲リピート、全曲リピート、A-Bリピート
使 用 温 度 範 囲	-10℃～+50℃（AC動作時、車載バッテリー使用時） 0℃～+50℃（乾電池、ニッケル水素充電電池使用時） 0℃～+40℃（ニッケル水素充電電池充電時）
使 用 湿 度 範 囲	30 %～85 %RH（ただし結露のないこと）
仕 上	前面中央：ブラック（マンセルN1.5近似色） 塗装 その他：ABS樹脂 クールグレー（マンセルN8.5近似色）
寸 法	298（W）×460（H）×220（D）mm（ハンドル部収納時）
質 量	6.7 kg
付 属 品	防塵カバー…1, カラーマーク…1, 設定用ドライバー…1
別 売 品	ニッケル水素充電電池：WB-WA2000 アクセサリソケット接続ケーブル：YR-WA2000 機器接続コード（WAリンク用）：YM-1410（2 m）、YM-1420（5 m）、YM-1430（10 m） ※10 mを超える場合は、コードを別途ご用意ください。ただし、最長は20 mです。 ダイバシティチューナーユニット：WTU-1820（アナログ）、WTU-D2800（デジタル） ※ワイヤレスマイクはWTU-1820の場合はアナログ方式、WTU-D2800の場合はデジタル方式をご使用ください。


（※2）32/40/48/56/64/80/96/112/128/160/192/224/256/320 kbps

（※3）48/64/96/128/160/192 kbps


※MPEG-1 Audio Layer-3の圧縮技術はFraunhofer IISとTHOMSONよりライセンスを受けています。

※各種メディアはその特性や記録状態などにより、本機では使用できない場合があります。


■ 外 観 図

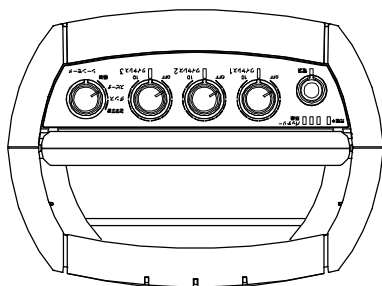

上面図

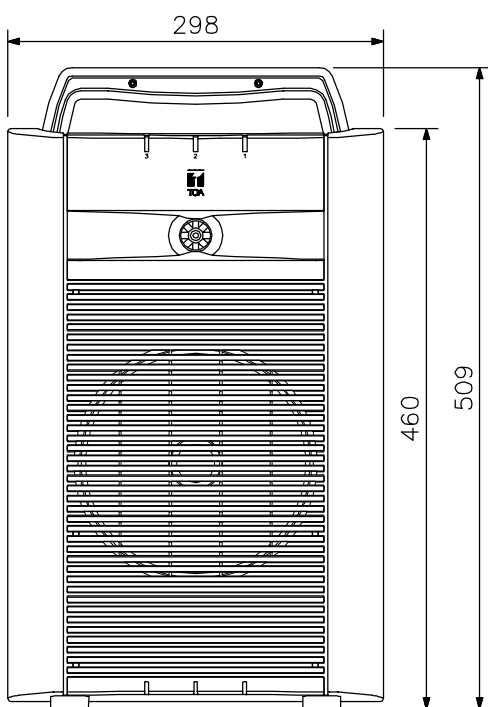


正面図

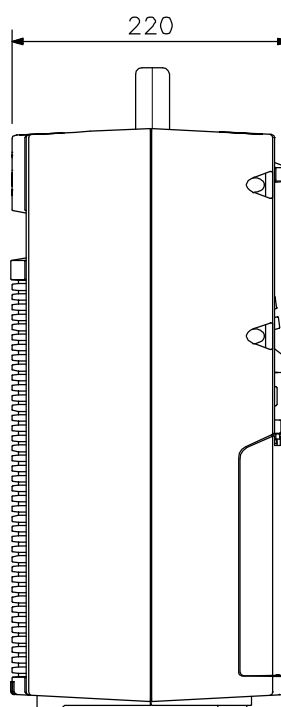

側面図

カバーを外した
背面図

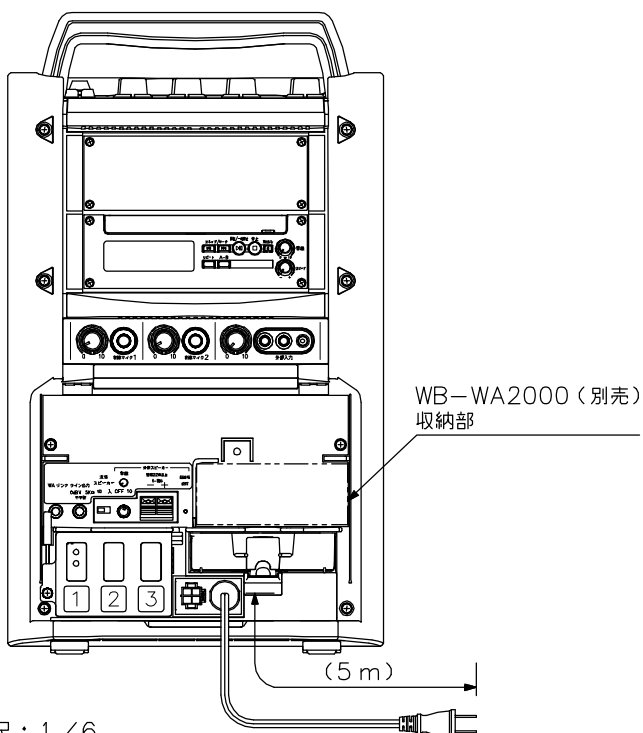

WB-WA2000 (別売)
収納部

(5 m)

単位：mm 縮尺：1/6

※ () 内は参考寸法値です。