




よしず テントの組立て方

●パイプの折り曲げ部分に指や手を挟まないよう注意してください。

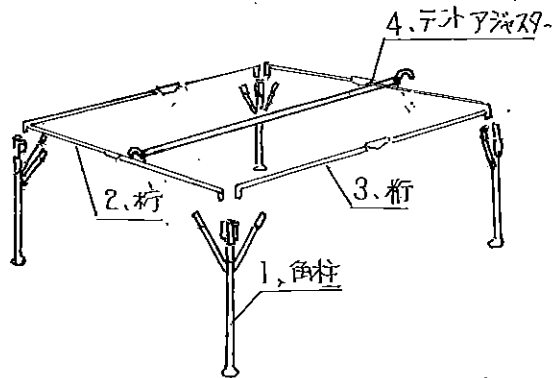


隅受箇所詳細

①

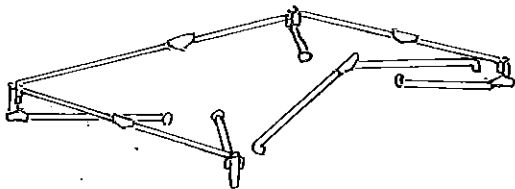


1. 角柱へ2. 桁及び3. 桁を図のように差込んで下さい。

②

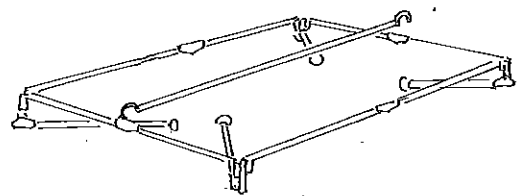


4. テントアジャスターを、2桁の中央に差し込んで下さい。

③

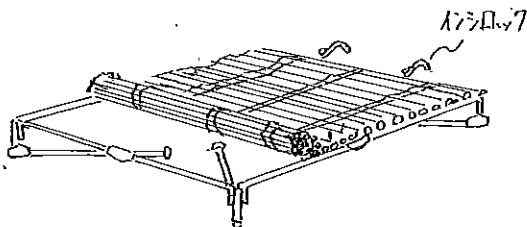


よしずを鉄骨の上に広げ、延しながら、インシロック又はヒモで鉄骨にしっかりと結んで下さい。

④

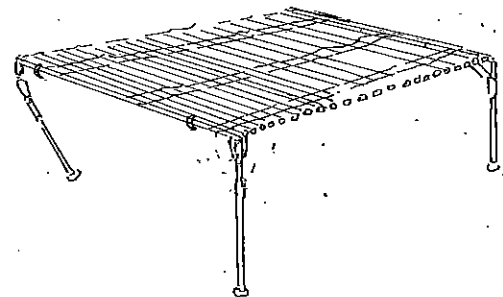

柱を片側ずつ持ち上げ柱を立て、所交を掛けて下さい。

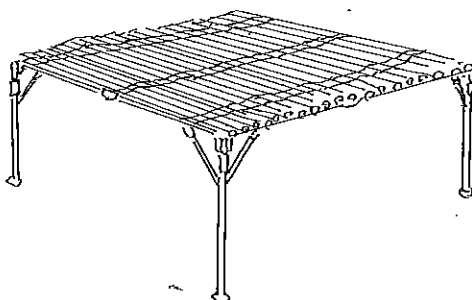

	1 角柱	200cm	4本
	2 桁		2本
	3 桁		2本
	アジャスター		1本
	よしず		1ヶ