




OK式テントの組立て方

●パイプの折り曲げ部分に指や手を挟まないよう注意してください。

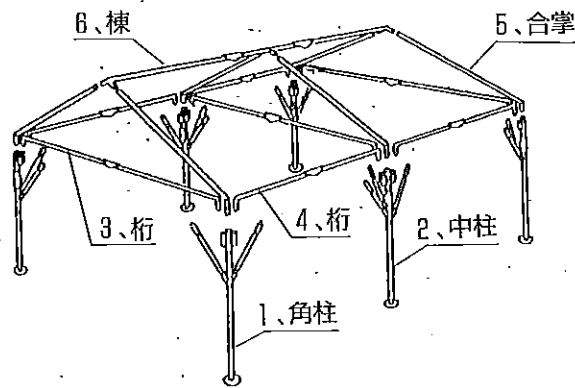


隅受箇所詳細

①

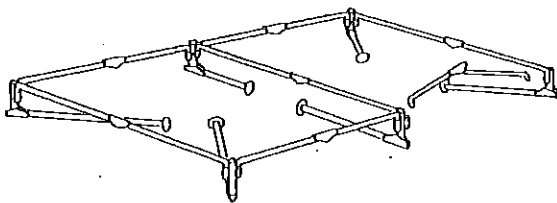


1、角柱 2、中柱へ 3、桁及び 4、桁を図のように差込んで下さい。

②

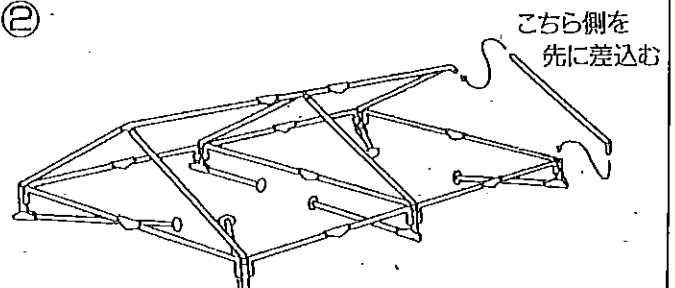


5、合掌のうち両端の一方を 1、角柱へ差込み、頂上部の 6、棟へ接続して下さい。次に他の合掌を同じ要領で組立てて下さい。

③

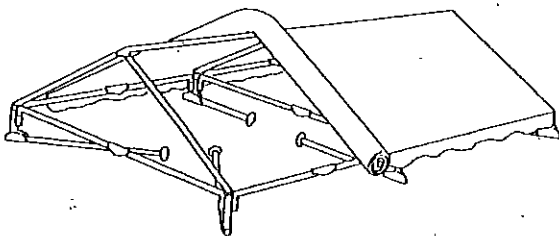


幕体を鉄骨の上に広げシワを延ばしながら幕体内側の布テープで鉄骨にしっかりと結んで下さい。

④

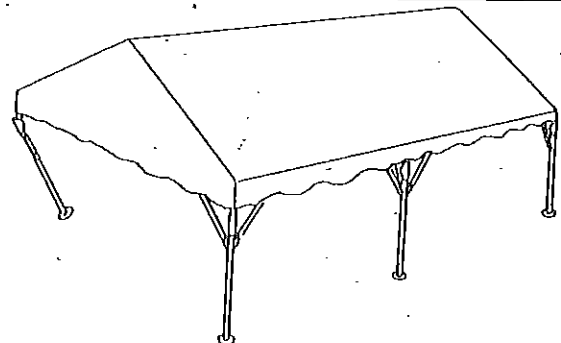

柱を片側づつ持ち上げ柱を立て、筋交を掛けて下さい。壁幕は建て上げた後、桁に取付けて下さい。

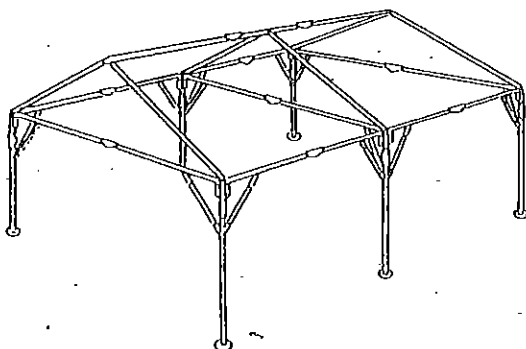

	1 角柱	182cm	4 本
		200cm	
	2 中柱	182cm	2 本
		200cm	
	3 桁		3 本
	4 桁		4 本
	5 合掌		6 本
	6 棟		1 本

●パイプの折り曲げ部分に指や手を挟まないよう注意してください。